マルチケース

TC-□G

TC - □G は室内形の調節器や検出器を収納することができる
マルチケースです。
特に美観が要求されるホテル、レストラン、デパート、病院、
劇場、一般事務室、各種公共施設などに最適です。

特　　長

1．どのような壁面でも調和するよう、落ちついた色調に仕上げられています。
2．温度、湿度の調節器または検出器など、収納する機器や組み合わせにより4種類のケースを用意しております。
3．各計測機器の応答速度が遅くならないよう、上・下が開放になっております。

仕　　様

形　番　　　ＴＣ－□Ｇ

- 1：1個収納用
- 2：2個収納用
- 4：4個収納用
- 6：6個収納用

材質および仕上げ

ベース………塩ビ系樹脂、茶（木目プリント）
カバー………アクリル樹脂、黒半透明

取付

壁面取付
※取付ネジおよび機器取付加工はお客様にて手配してください。
ベース、カバーについて、上記以外の色調をご用命の際は、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

外形寸法図（単位：mm）
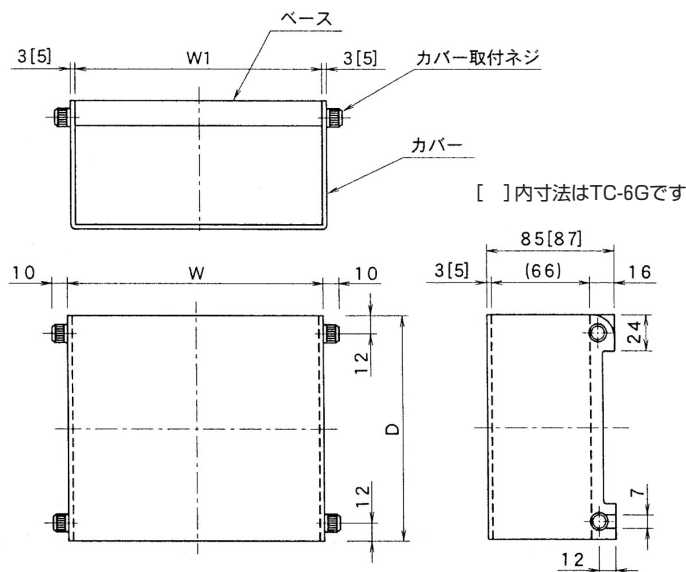
形　番	W	W1	D	質量（kg）
TC-1G	170	164	150	約0.6
TC-2G	300	294	170	約1.0
TC-4G	300	294	220	約1.3
TC-6G	420	410	240	約2.3

※その他の寸法は全て同じになります。

装備場所

・代表的温湿度または平均温湿度の感知できる場所で、床面より約1.5ｍの高さの壁面が適当です。
・前面にメンテナンススペースのある所に取り付けてください。
・ドアの近く、窓の近く、外気に接している薄い壁面、発熱体の近く、吹き出し空気の直接当たる所、日射の影響を受ける場所などは避けて、空気の流通のある所を選んでください。
・振動、衝撃の多い場所や結露、水滴が滴下する所は避けてください。
・腐食性ガスや有機溶剤などの薬品雰囲気がある所は避けてください。
・室内設置以外（外気、ダクト内）には使用しないでください。
・天井面などへの直接水平取付はしないでください。

取付方法

・ベースに締め付けてある下側2本のカバー取付ネジをゆるめて、カバーを手前上に起こし、上側2本のネジを少し締めてカバーが締まらないようにします。
・ベースに検出器、調節器を取り付けます。
　注）検出器、調節器の取り付けには、設定ダイヤルや機器カバーの取付ネジの位置などを考慮して、取付位置を決めてください。
・各機器の取扱説明書を参照して、ベースに取り付けした検出器、調節器の結線を行ってください。
・取付壁面に埋め込まれたアウトレットボックスに合うように本製品を取り付けます。
・取り付けした機器が調節器の場合には、機器取扱説明書にしたがって設定を行ってください。
・最後にカバーを下げてカバー取付ネジ4本を締め付けて、作業終了となります。
　注）アウトレットボックス内から、壁面内部温度の影響を避けるため、断熱気密処理（配管にパテを詰めるなど）をしてください。

パナソニックESエンジニアリング株式会社
http://panasonic.co.jp/es/peseg/

●東京本部　TEL：03-5564-6213　●近畿支店　TEL：06-6910-0138
●東北支店　TEL：022-225-5819　●中国・四国支店　TEL：082-247-3539
●中部支店　TEL：052-563-1171　●九州支店　TEL：092-523-9623